




CORTACIRCUITOS

Cut out fuses

GAMMA
corona
COLOMBIA
15 kV
100 A
BIL 110 kV
8kA Sym - 12kA Asym

Marcaación antes
de quema
Marks according
ANSI C29.4

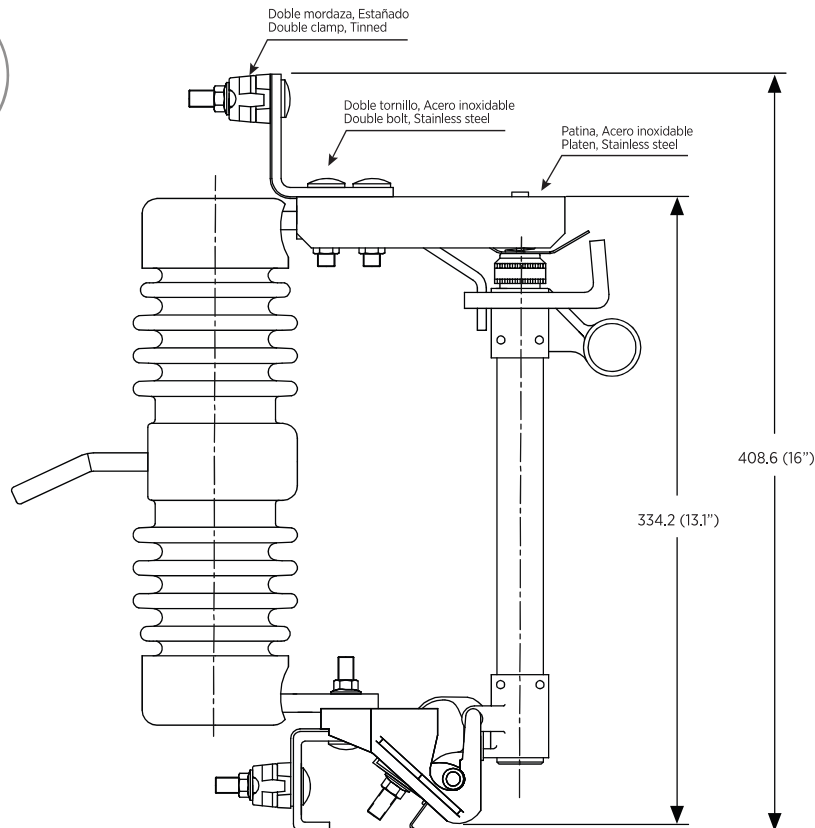

NÚMERO DE CATÁLOGO

6C15110C1

DISTANCIAS CRÍTICAS, mm

Distancia de fuga 280

VALORES ELÉCTRICOS

Voltaje nominal	15kV
Corriente nominal	100A
Nivel básico de aislamiento	110kV
Corriente simétrica de corto circuito	8kA
Corriente asimétrica de corto circuito	12kA

Nota 1: Dimensiones en mm

Nota 2: Portafusible intercambiable

Nota 3: Venteo sencillo

Nota 4: Se puede suministrar con inserto de cobre

Nota 5: Incluye platina y tornillería en acero inoxidable

CATALOG NUMBER

6C15110C1

CRITICAL DISTANCE, mm

Leakage distance 280

ELECTRICAL VALUES

Rated voltage	15kV
Rated current	100A
Basic insulation level BIL	110kV
Short circuit simetrical current	8kA
Short circuit asymmetrical current	12kA

Note 1: Dimensions in mm (in)

Note 2: Interchangeable fuse tube

Note 3: Single vent

Note 4: It can be supplied with copper insert

Note 5: Upper contact plate in stainless steel