




DESCARGADOR DE SOBRETENSIÓN POLIMÉRICO

Polymer surge arresters

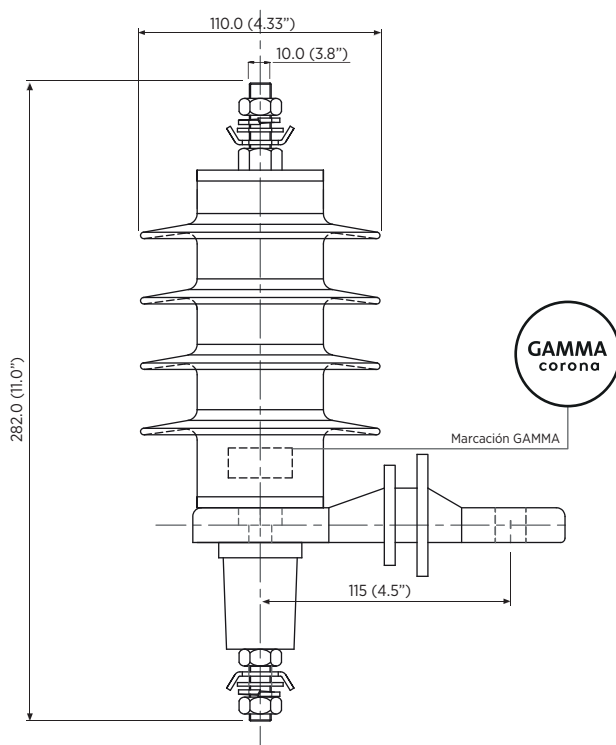

NÚMERO DE CATÁLOGO	PY010B01		
Clase	1		
DISTANCIAS CRÍTICAS, mm			
Distancia de arco	180		
Distancia de fuga	315		
VALORES ELÉCTRICOS			
Voltaje nominal (U_r)	10kV		
MCOV	8.4kV		
Corriente de descarga normal	10kA		
Impulso de corriente (4/10 μ s)	100kA		
Impulso de corriente pico	36.6kV		
Impulso de corriente de maniobra 500A	27kV		
Voltaje residual a impulso tipo rayo (8/20 μ s)	5kA 31.0kV	10kA 33.0kV	20kA 37.4kV
Peso	2kg		

Nota 1: Medidas en mm

CATALOG NUMBER	PY010B01		
Class	1		
CRITICAL DISTANCE, mm			
Arcing distance	180		
Leakage distance	315		
ELECTRICAL VALUES			
Rated voltage (U_r)	10kV		
MCOV	8.4kV		
Normal discharge current	10kA		
High current impulse (4/10 μ s)	100kA		
Maximum steep residual voltage (kV peak)	36.6kV		
Maximum switching residual voltage 500A	27kV		
Residual voltage (8/20 μ s)	5kA 31.0kV	10kA 33.0kV	20kA 37.4kV
Weight	2kg		

Note 1: Dimensions in mm (in)